

Моторное масло ROLF GT 5W-40 SN/CF

Синтетическое

Описание и область применения:

Современное легкотекучее синтетическое моторное масло высокого класса для всепогодного применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом.

Комбинация высококачественных базовых компонентов с новейшими присадочными технологиями обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах, превосходную защиту двигателя от износа и увеличенный интервал замены. Предотвращает образование отложений в масляной системе, обеспечивает чистоту двигателя.

Синтетическое масло ROLF GT 5W-40 имеет высшую спецификацию моторных масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей - API SN.


Допуски и соответствия:

API SN/CF, ACEA A3/B4-12, MB 229.3, VW 502.00/505.00, RN 0700/0710, Porsche A40, OPEL A/B, JASO MA2

Доступная фасовка: 1 / 4 / 20 / 208л

Типичные физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Класс вязкости	5W-40
Классификация масла по API	SN/CF
Плотность при 15°C, г/см ³	0,857
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	14,3
Индекс вязкости	172
Щелочное число, мг КОН/г	10,0
Сульфатная зольность, %	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	235
Температура застывания, °C	минус 40

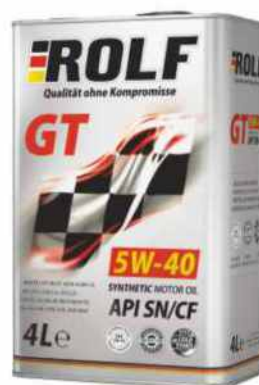

✓ **Защита двигателя** ✓ **Быстрый холодный старт**

ROLF Lubricants GmbH
Gebäude 9115
Chempark Bayer Leverkusen
51373 Leverkusen
Germany

COMMERZBANK
Neß 7-9
20457 Hamburg
IBAN: DE96 2004 0000 0629 5620 00

Tel.: +49 4103 703 68 08,
+49 0179 7539 329
e-mail: info@rolfoil.de
www.rolfoil.de

Представительство в России:
ООО «РОЛЬФ ЛУБРИКАНТС»
107113, г. Москва,
ул. Сокольнический вал,
д.1Ж, стр.2, пом.7
+7 (495) 765-77-72