

Моторное масло ROLF Energy 10W-40 SL/CF

Полусинтетическое

Описание и область применения:

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и интеркулерами.

Качественные базовые компоненты и современный пакет присадок обеспечивают надежную смазку и защиту двигателя, и высокие эксплуатационные свойства масла при увеличенных интервалах замены.

Предотвращает образование шлама, обладает высокой устойчивостью к окислению и низкой испаряемостью. Обеспечивает экономию топлива за счет уменьшения потерь на трение.


Допуски и соответствия:

API SL/CF, ACEA A3/B3-08, ACEA A3/B4-08, MB 229.1

Доступная фасовка: 1 / 4 / 20 / 208л

Типичные физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Класс вязкости	10W-40
Классификация масла по API	SL/CF
Плотность при 20°C, г/см ³	0,870
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	14,4
Индекс вязкости	158
Щелочное число, мг КОН/г	8,0
Сульфатная зольность, %	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	минус 35

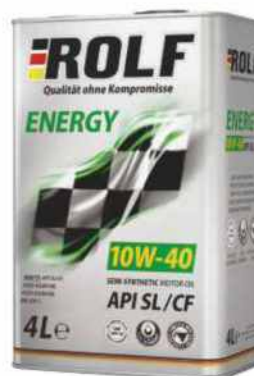

✓ **Экономия топлива**

✓ **Высокий индекс вязкости**

ROLF Lubricants GmbH
Gebäude 9115
Chempark Bayer Leverkusen
51373 Leverkusen
Germany

COMMERZBANK
Neß 7-9
20457 Hamburg
IBAN: DE96 2004 0000 0629 5620 00

Tel.: +49 4103 703 68 08,
+49 0179 7539 329
e-mail: info@rolfoil.de
www.rolfoil.de

Представительство в России:
ООО «РОЛЬФ ЛУБРИКАНТС»
107113, г. Москва,
ул. Сокольнический вал,
д.1Ж, стр.2, пом.7
+7 (495) 765-77-72